

SUPAANG240

DESCRIZIONE PRODOTTO



SUPAANG240

SUPAANG240 è un travetto in alluminio per la realizzazione di pavimenti sopraelevati.

SUPAANG240 offre la libertà e la flessibilità nella scelta dei materiali, delle dimensioni e dello schema di posa della pavimentazione.


SUPAANG240 è utilizzabile in combinazione con i supporti Uptec e Uptec Ground (alette 4 mm).

La parte superiore è dotata di due particolari binari nei quali è inserita una guarnizione in gomma antiscivolo e anti rumore. Il travetto è fornito con la gomma pre-applicata, per far risparmiare tempo prezioso agli installatori assicurando una posa semplice e veloce.

Nella parte inferiore del travetto è presente una foratura dentellata che assicura un perfetto deflusso dell'acqua, e consente la regolazione dell'altezza del supporto durante ed eventualmente dopo l'installazione. Inoltre la foratura dentellata garantisce un fissaggio sicuro e stabile alla testa del supporto durante l'installazione.

DISEGNI TECNICI

Lunghezza: 2,40 m

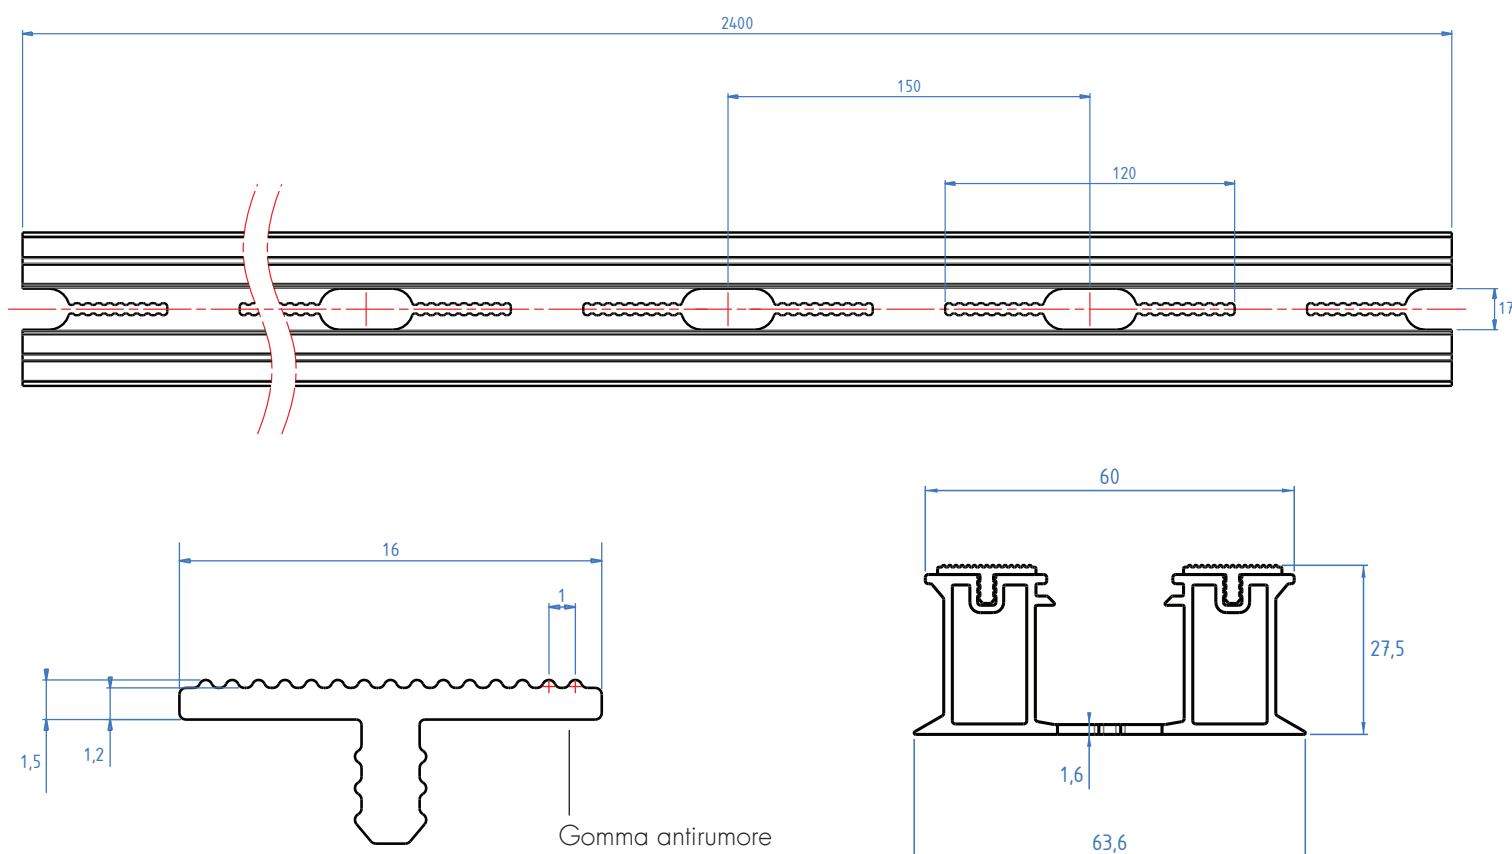

APPLICAZIONE

1. Posizionare e regolare il supporto uptec all'altezza desiderata scegliendo la testa SUPA4;
2. Posare il travetto sopra il supporto uptec incastrandolo nelle alette di 4 mm;
3. Effettuare le ultime regolazioni millimetriche con la chiave di regolazione SUPAK sfruttando la foratura nella base del travetto;
4. Posare le crocette distanziatrici SUPDG o le SUPCLIPG in funzione del tipo di posa da realizzare;
5. Posare la pavimentazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE - SUPAANG240

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensioni	Peso	Impatto ambientale
SUPAANG240	Alluminio T6	Alluminio naturale	60x27,5x2400	2,226 kg	Riciclabile - rifiuto non pericoloso

PACKAGING

Confezione: 5 pz

Peso della confezione: 11,130 kg

AVVERTENZE

I supporti Uptec e il travetto SUPAANG240 sono progettati per supportare pavimenti sopraelevati destinati solo al traffico pedonale. Non possono essere sottoposti a macchine e attrezzature vibranti. Questo include anche autovetture, veicoli per la manutenzione e altre attrezzature simili.

ACCESSORI

- SUPAJG
- SUPDG
- SUPCLIPG
- SUPACLPT

Profilitec S.p.A.
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profilitec@profilitec.com (ITA)

Profilitec Corp.
472 Meeting Street, Suite C, No. 301 -
Charleston, SC 29403, USA
Ph: +1 855 290 9591
e-mail: customerservice@profilitec.com

 **profilitec**
positive profile