




**BANDTEC** è un nastro impermeabilizzante in materiale flessibile utilizzabile per sigillare in maniera elastica gli angoli pareti/pavimento di bagni, docce, cucine, terrazzi etc., anche in corrispondenza di giunti di dilatazione. **BANDTEC** è dotato di angoli esterni ed interni pretagliati.

band+tec™

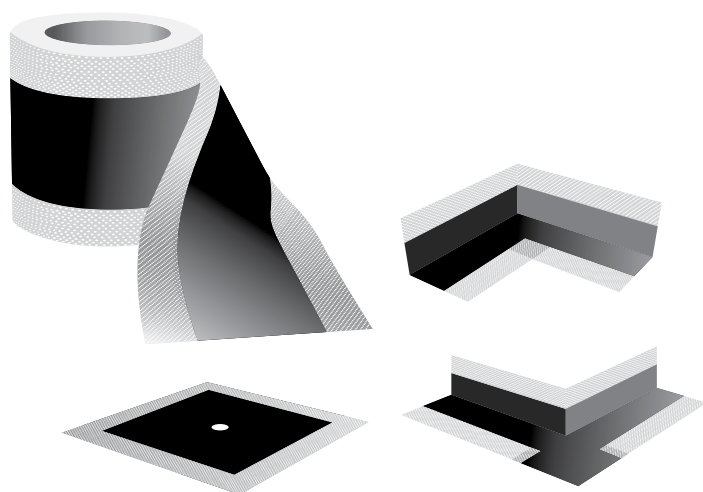

**BANDTEC Elastomero termoplastico impermeabile**

Materiale: elastomero termoplastico TPE con una buona resistenza al calore e flessibilità alle basse temperature ed una eccellente resistenza all'acqua e al vapore acqueo. Dimensioni: fornito in rotoli lunghezza 50 m.

**BANDTEC Raccordi in elastomero termoplastico impermeabile**

Raccordi angolari interni, esterni e per tubazioni.

L'elastomero termoplastico preformato permette di raccordare correttamente gli angoli abbinandosi alla striscia rettilinea BANDTEC/12.

Art.	Descrizione	HxL
BANDTEC /12	Elastomero termoplastico	120 mm x 50 mt

BANDTEC /I	Angolo interno	120x120 mm
BANDTEC /E	Angolo esterno	
BANDTEC /T	Raccordo tubazioni	