




# border+tec™ BBS-BCS

Profil de bordure pour la finition et la protection des arêtes de la chape des balcons et terrasses, muni d'une petite saillie supérieure, pour la bordure et l'encadrement du revêtement carrelé, même dans les cas où il est posé bout à bout avec la chape.


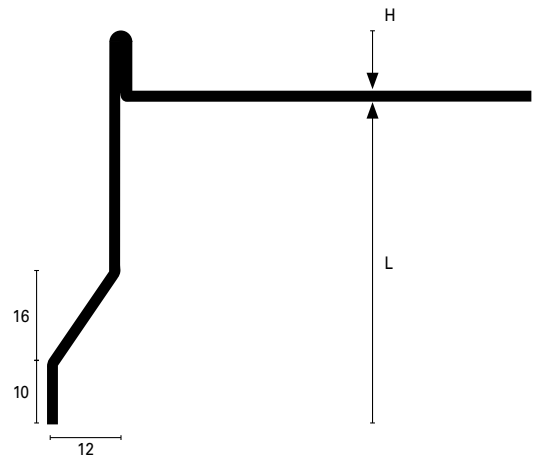


(BBS 55 A\*)

Conçu pour la pose collée, ce profil est doté d'un angle d'écoulement vers l'extérieur et de protection de la natte de drainage DRAINTEC 8 posée au-dessous de la chape et au-dessus de l'étanchéité. Réserver toujours l'espace nécessaire entre les éléments différents pour la dilatation thermique en couvrant la fissure avec les éléments de jonctions.

### INDICATIONS DE POSE:

- Choisir le profil de la hauteur correspondant à celle des carreaux et selon l'épaisseur de la chape.
- Placer le profil long le bord de la surface à carrelé et le mettre en place lors de la pose du carrelage.

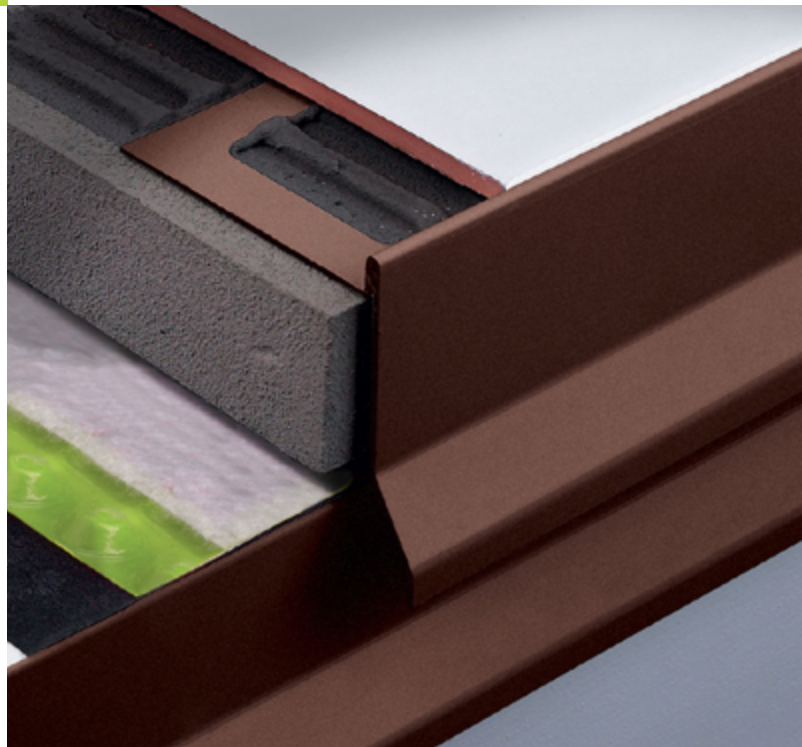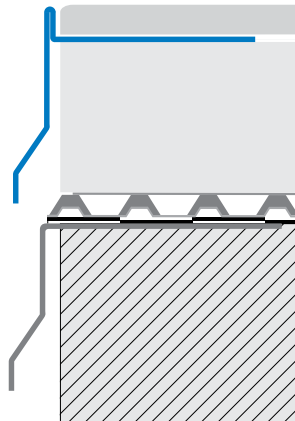

### BORDERTEC BBS-A\* / BCS-A\* Aluminium Laqué

**BBS: H=10mm, BCS: H=12,5mm**

Laqué sur toute la surface avec des poudres polyesters.

Joint d'angle internes: cod. BBSI-A\*

Raccords angles sortants: cod. BBSE / BCSE-A\*

Élément de jonction: cod. BBSG / BCSG-A\*

Élément de jonction pour border BBS qui permet l'installation des garde-corps frontaux: cod. BBSGT A22

(\*\*) article sur demande avec une quantité minimale

### BORDERTEC BBS-IL / BCS-IL Acier Inox poli AISI 304 - DIN 1.4301

**BBS: H=10mm, BCS: H=12,5mm**

L'acier inoxydable AISI 304 est très résistant aux produits chimiques dilués.

Raccords angles sortants: cod. BBSE / BCSE-IL

Élément de jonction: cod. BBSG / BCSG-IL

	H=mm	L=mm	Art.	Finition
Matériau: Aluminium Laqué	10	42	BBS 42	A 11/22/32/50/60/62/63/24/25/64
Finition*: Blanc pur (11), Gris (22), Beige foncé (32), Chamois (62), Brun Noir (63), Gris pastel gaufré (24), Gris béton gaufré (25), Brun foncé gaufré (64), Gris Micacé gaufré (50), Corten gaufré (60)	10	55	BBS 55	A 11/22/32/50/60/62/63/24/25/64
	10	75	BBS 75	A 11/22/32/50/60/62/63/24/25/64
	10	95	BBS 95	A 11/22/32/50/60/62/63/24/25/64
Longueur: 2,70 mètres	12,5	42	BCS 42	A 11/22/32/50/60/62/63/24/25/64
Joint d'angle int.: Cod. BBSI-A* (solo L=42/55 m A11/A22/A50)	12,5	55	BCS 55	A 11/22/32/50**/60**/62/63/24**/25**/64**
Raccords angles sortants: Cod. BBSE / BCSE-A*	12,5	75	BCS 75	A 11/22/32/50**/60**/62/63/24**/25**/64**
Élément de jonction: Cod. BBSG / BCSG-A*/BBSGT	12,5	95	BCS 95	A 11/22/32/50**/60**/62/63/24**/25**/64**
Matériau: Acier Inox AISI 304	10	42	BBS 42	IL
	10	55	BBS 55	IL
	10	75	BBS 75	IL
Finition: Poli (IL)	10	95	BBS 95	IL
	12,5	42	BCS 42	IL
	12,5	55	BCS 55	IL
	12,5	75	BCS 75	IL
	12,5	95	BCS 95	IL
Longueur: 2,70 mètres	12,5	42	BCS 42	IL
	12,5	55	BCS 55	IL
Raccords angles sortants: Cod. BBSE / BCSE-IL	12,5	75	BCS 75	IL
	12,5	95	BCS 95	IL
Élément de jonction: Cod. BBSG / BCSG-IL	12,5	95	BCS 95	IL