



border+tec™ BO

VERLEGEHINWEIS:

- Das Profil in der entsprechenden Höhe der Fliesen und nach der Höhe des Estrichs wählen.
- Das Profil entlang der Fläche einsetzen und zusammen mit den Fliesen verlegen.



Esempio di raccordo e giunzione

BORDERTEC BO-A* Aluminium beschichtet

Pulverbeschichtetes Aluminiumprofil.

Außeneckeanschlüsse: Cod. BOE-A*

Verbinder: Cod. BOG-A*


BORDERTEC BO-IL Edelstahl poliert V2A (Werkstoff 1.4301) - DIN 1.4301

Profil aus Edelstahl poliert V2A (Werkstoff 1.4301) beständig gegen chemisch verdünnte Lösungen.

Außeneckeanschlüsse: Cod. BOE-IL

Jointing pieces: Cod. BOG-IL

BORDERTEC BO ist ein Abdeckwinkelprofil für den offenen Randbereich von Belagskonstruktionen auf Balkonen und Terrassen. Das Profil bietet einen optisch sauberen Randabschluß und schützt die freie Estrichkante vor Verwitterung. Geeignet für Beläge, die seitlich vorspringend (im Vergleich zum Estrich) verlegt werden. Entsprechende Reserve zwischen den verschiedenen Teilstücke für die thermische Ausdehnung einräumen und Fugen mit Verbinder verdecken.

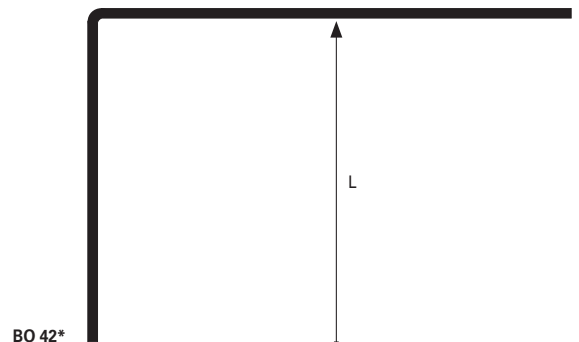

Zeichnung Maßstab 1:1



	L=mm	Art.		Ausführung
Material:	30	BO	30	A11/A22/A32/A62/A63
Aluminium beschichtet	42	BO	42	A11/A22/A32/A62/A63
Ausführung*: Reinweiss (11), Pastellgrau (22), Dunkelbeige (32), Rehbraun (62), Schwarzbraun (63)	55	BO	55	A11/A22/A32/A62/A63
	75	BO	75	A11/A22/A32/A62/A63
	95	BO	95	A11/A22/A32/A62/A63
Länge: 2,70 m				
Außeneckeanschlüsse: Cod. BOE-A*				
Verbinder: Cod. BOG-A*				

Material:	30	BO	30	IL
Edelstahl poliert V2A (W. 1.4301)	42	BO	42	IL
Ausführung: Poliert (IL)	55	BO	55	IL
	75	BO	75	IL
	95	BO	95	IL
Länge: 2,70 m				
Außeneckeanschlüsse: Cod. BOE-IL				
Verbinder: Cod. BOG-IL				